

FILTRE DE SÉCURITÉ 1S5HK

Le carter 1S5HK est fait pour être la dernière protection de votre analyseur ou détecteur. Il doit être utilisé avec des cartouche en inox fritté

APPLICATIONS

- Filtre de sécurité

ACCESSOIRES

- Equerre de fixation MB 7 inox

FLUIDES


- Liquides

OPTION

- Bypass 1S5HK BP

AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Grande surface de filtration
- Choix du seuil de filtration 0.5 μ à 20 μ
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.

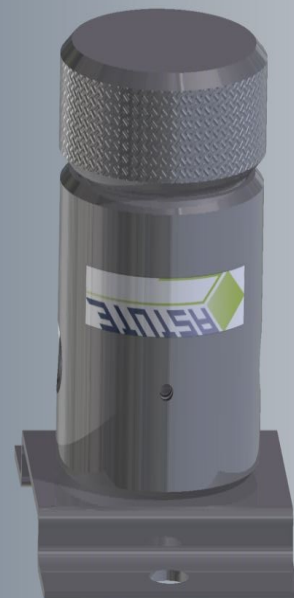

Données Techniques

Pression max.	80 bar
Temp. max.	100 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériau	Sur demande
Volume	6 mL
Poids	380 g
Joints	FPM
Joints	Sur demande spécifiques
Mise à la terre	Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Tirant	TISHK
② Coupelle	CPSW
③ Pochette de joints	PJ HK

Connexions

Entrée:	1/8" NPTF
Purge:	Sans
Sortie:	1/8" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS