

FILTRE TANGENTIEL 2P4 TAN GM

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélevant un échantillon représentatif.

APPLICATIONS

- Préfiltration
- Filtration

ACCESSOIRES

- Décolmateur DECLIF HP MINI
- Décolmateur DECTAN
- ADPTANS : Pour compatibilité fritté inox & Fito


DÉBITS :

- Débit filtrat FITO : 150 à 200 L/H
Débit filtrat Y : 40 à 80 L/H
Débit Filtrat PE: 100 à 200 L/H
- Débit Boucle Rapide : 1500 L/H recommandé



AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance en ligne de l'élément filtrant sans démontage.

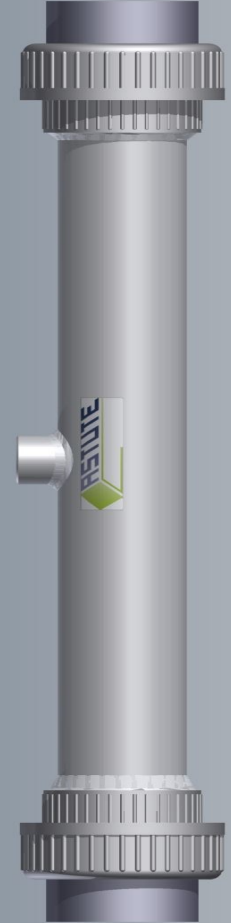

Données Techniques

Pression max.	10 bar
Temp. max.	90 °C
Matériaux	PPH
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	1000 mL
Poids	1250 g
Joint	EPDM
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande

Pièces de rechange

① Pochette	PJ TAN PP
② Élément filtrant	À définir

Connexions

Entrée:	1" G
Sortie:	1" G
Sortie filtrat:	1/2" G

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS