

CARTER 3S1Q L

Nos carters de type L peuvent être utilisés pour la filtration, ou pour la coalescence, selon le sens de circulation du flux gazeux et le type de cartouche choisi.

APPLICATIONS


- Filtration
- Coalescence

ACCESSOIRE

- Equerre de fixation MB 32

FLUIDES

- Liquides
- Gaz

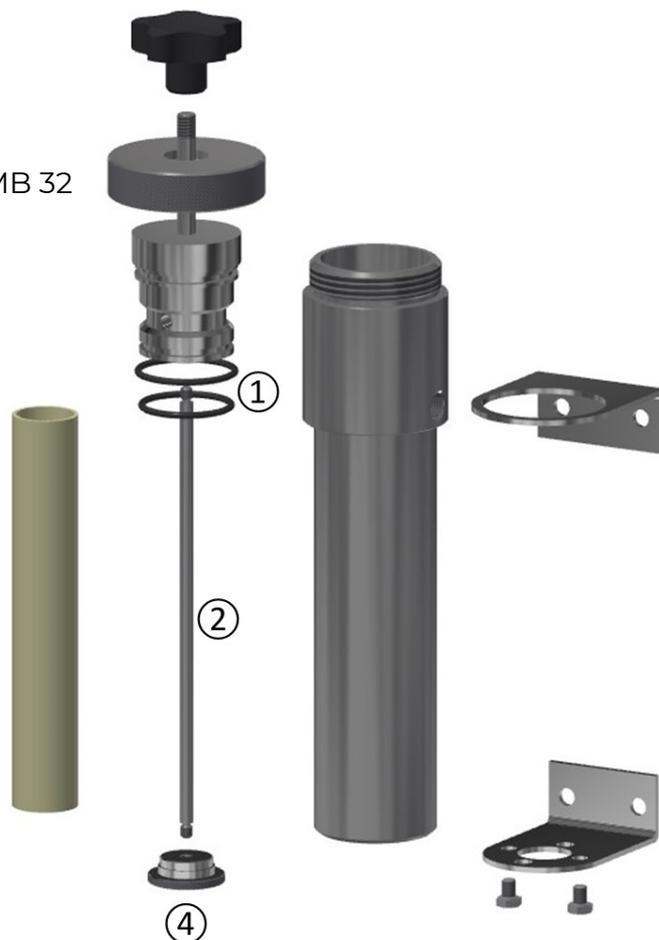

Données Techniques

Pression max.:	100 bar
Temp. max.:	180 °C
Matériaux:	Inox 316L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume:	335 mL
Poids:	2560 g
Joints:	FPM
Joints spécifiques	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

AVANTAGES

- Démontage rapide de la tête sans outil.
- Design spécifique avec piston pour faciliter la maintenance grâce à l'accès de la cartouche par le haut.
- Remplacement de l'élément filtrant par le haut.
- Bonne accessibilité aux joints,
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.
- Ouverture sous pression impossible.

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ QL
② Tirant interne	TISQL
Support interne	SS 10-070
④ Coupelle	CPSNQ

Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Purge:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS



Tél : +33 1 48 70 40 30 Mail : contact@eif-astute.com
3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier
93110 Rosny-sous-bois France