

CARTER 3S1TQ

Nos carters, peuvent être utilisés soit pour la filtration, soit pour la coalescence, selon le sens de circulation du flux gazeux et le type de cartouche choisi.

APPLICATIONS

- Préfiltration
- Filtration
- Coalescence

ACCESSOIRES



- Equerre de fixation MB 5
- Support interne: SS 10-070

FLUIDES

- Liquides
- Gaz

AVANTAGES

- Démontage rapide de la tête sans outils.
- Tout type de cartouche
- Diminution de l'exposition aux CMR.

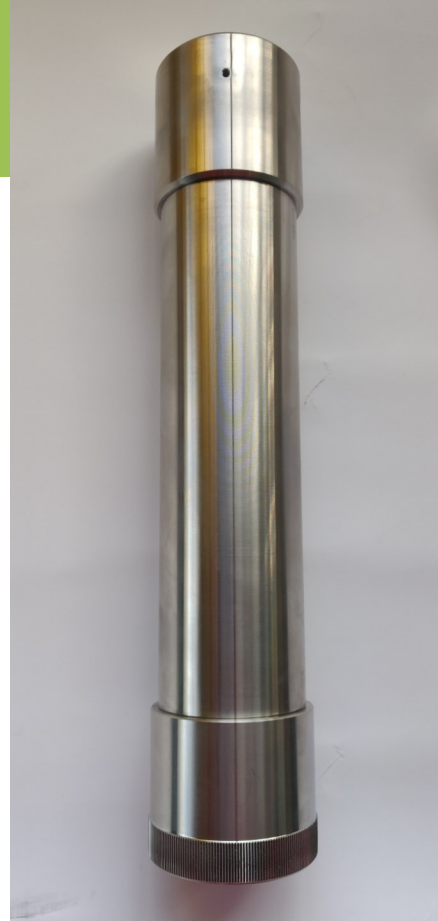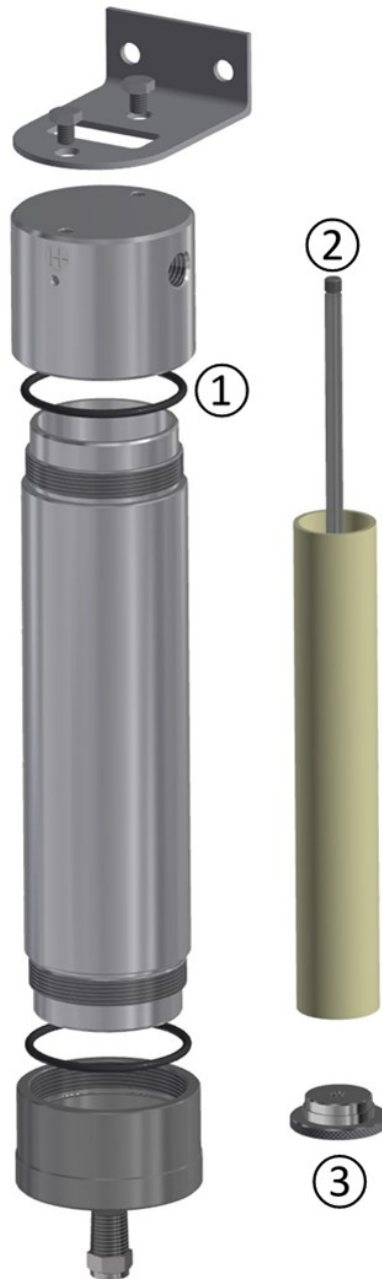

Données Techniques

Pression max.	70 bar
Temp. max.	180 °C
Matériaux	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	385 mL
Poids	3 100g
Joints	FPM
Joints spécifiques	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ STNQ
② Tirant	TISN
Support interne	SS 10-070
④ Coupelle	CPSNQ

Référence

Entrée:	1/4" NPTF
Purge:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS



Tél : +33 1 48 70 40 30 Mail : contact@eif-astute.com
3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier
93110 Rosny-sous-bois France