

# CARTER 3S1W L GL

Nos carters de type L peuvent être utilisés pour la filtration, ou pour la coalescence, selon le sens de circulation du flux gazeux et le type de cartouche choisi.

La cuve verre permet une visualisation de l'état de la cartouche et de potentiel condensats dans le carter.

## APPLICATIONS

- Filtration
- Coalescence

## ACCESSOIRE


- Equerre de fixation MB 22

## FLUIDES

- Liquides
- Gaz

## AVANTAGES

- Démontage rapide de la tête sans outil.
- Design spécifique avec piston pour faciliter la maintenance grâce à l'accès de la cartouche par le haut.
- Remplacement de l'élément filtrant par le haut.
- Bonne accessibilité aux joints,
- Aucun démontage des raccords n'est nécessaire lors du changement de cartouches ce qui réduit les risques de fuite.
- Ouverture sous pression impossible.

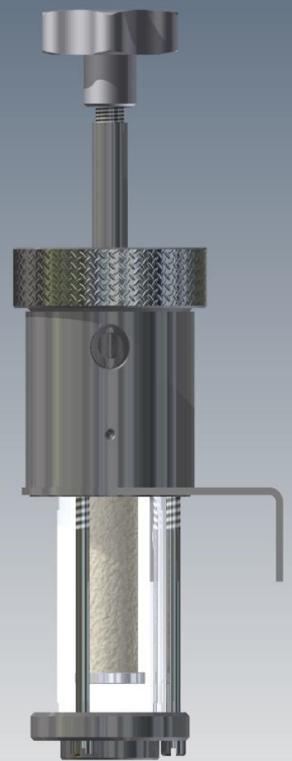

## Données Techniques

Pression max.:	3 bar
Temp. max.:	110 °C
Matériaux:	Inox 316L Verre
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume:	40 mL
Poids:	1220 g
Joints:	FPM
Joints spécifiques	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

## Pièces de rechange

① Coupelle	CPSW
② Tirant	TISWL
③ Pochette de joints	PJ WL GL
④ Cuve verre	CVWL GL

## Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Purge:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF

**NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS**