

DÉCOLMATEUR DECLIF HP MINI

Afin d'améliorer la fiabilité de la filtration tangentielle l'utilisation d'un décolmateur en ligne peut être utilisé. Il exerce une contre pression sur le filtrat renvoyant les particules dans la boucle rapide.

APPLICATIONS

- Décolmatage pour les Filtres tangentiels type LIF et TAN avec une pression de la Boucle Rapide inférieure à 25 Bar.
- Fonctionne avec de l'air comprimé avec une pression < 8 Bar

ACCESSOIRE


- Equerre de fixation MB 18

FLUIDE

- Liquides

AVANTAGES

- Diminution du seuil de filtration sur boucle rapide
- Diminution du taux de maintenance
- Diminution de la consommation des éléments filtrants en aval (coalesceurs ou autres).

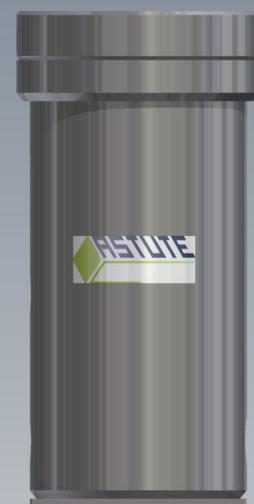

Données Techniques

Pression max.	40 bar
Alim. Air max.	8 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	7.6 mL
Poids	2800 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande
Mise à la terre	Vis M3 x 5

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ DECLIF
② Equerre	MB 18

Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Évent :	1/8" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF
Entrée air	1/4" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS