

# SÉPARATEUR 1S1T N

Cet équipement de prétraitement vertical permet d'éliminer la majeure partie des contaminants de l'échantillon à savoir condensats, aérosols, poussières.

## APPLICATIONS


- Séparation gaz/liquide
- Ce séparateur contribue à absorber les variations du process

## ACCESSOIRES

- Colliers de fixation DN63

## FLUIDES

- Gaz

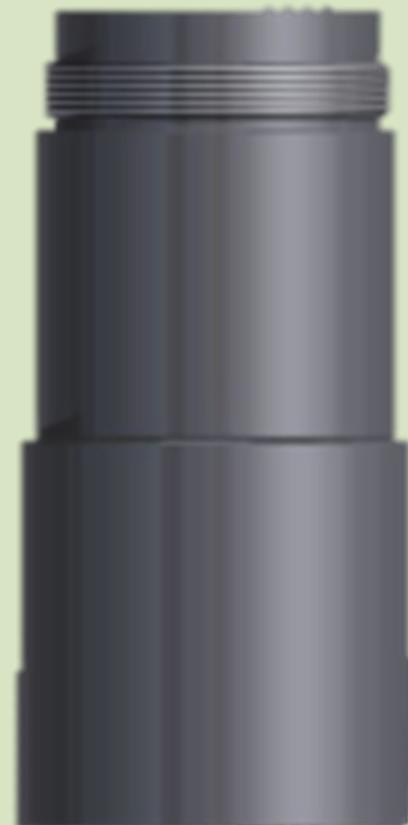

### Données Techniques

Pression max.	60 bar
Temp. max	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériau spécifique	Sur demande
Volume	258 mL
Poids	1300 g
Joints	FPM
Joints	Sur demande

### Pièces de rechange

① Pochette PJ BSI TN de joints

### Connexion

Entrée latérale 1/4" NPTF

## AVANTAGES

- Evacuation direct et en continu des condensats

## NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS



Tél : +33 1 48 70 40 30 Mail : [contact@eif-astute.com](mailto:contact@eif-astute.com)

3 rue Joseph et Etienne de Montgolfier

93110 Rosny-sous-bois France